Huncut csavarok
dupla patentmintával

32 szem • 48 sor • Síkban kötve **kossunklanyok.hu**

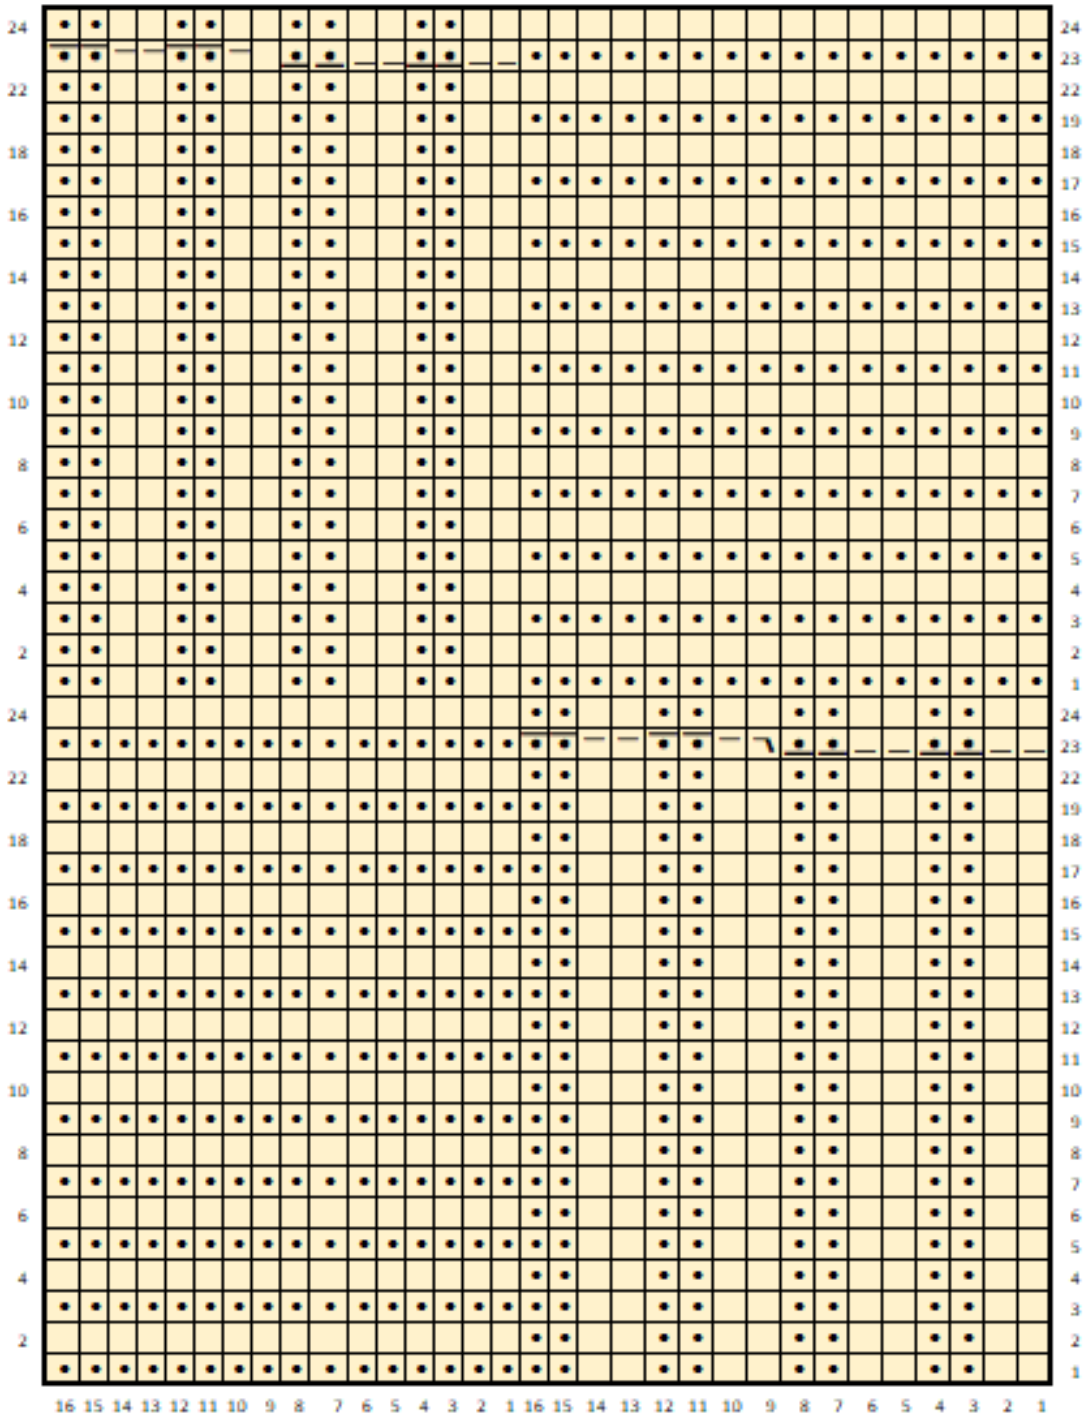

A mintarajz olvasása

A rajzot alulról felfelé olvassuk: először az alsó, majd a felső 24 soros szakaszt kötjük. A páratlan sorokat jobbról balra, a páros sorokat balról jobbra követjük. A két 16 szemes négyzet együtt adja a 32 szemes mintaegységet.

Huncut csavarok
dupla patentmintával

32 szem • 48 sor • Síkban kötve **kossunklanyok.hu**

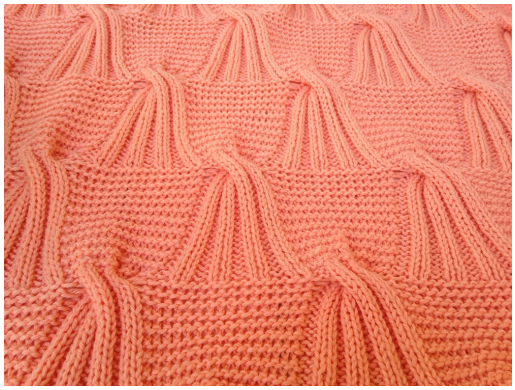

A dupla patentmintával és lustakötéssel készült négyzeteket egy széles csavarás kapcsolja össze. A kétféle mintarész váltakozása kétoldalas felületet ad, ezért sálhoz, stólához és takaróhoz is használható.

Mintaegység és kezdő szemszám

A mintaegység **32 szem és 48 sor**: szélességben 16 + 16 szem, magasságban 24 + 24 sor. A kezdő szemszám 32 többszöröse, a választott szélszemekkel kiegészítve. A szélszemeket a rajz nem tartalmazza.

Jelek és rövidítések

Üres mező: színén sima, visszáján fordított szem.
Fekete pötty: színén fordított, visszáján sima szem.
16 szemen átívelő csavarásjel: 8/8-as keresztezés; a két 8 szemes csoport helyet cserél, a szemeket a dupla patentminta szerint kötjük tovább. A rajzon jelölt keresztezési irányt követjük.

A minta kötése

1-24. sor: a színén 16 szemen 2 sima, 2 fordított váltakozik, a következő 16 szemet fordítottan kötjük; ezt ismételjük a sorban. A visszáján a patentmintát fedetten, a lustakötés szemeit fordítottan kötjük. A **23. sorban** a patentmintás négyzetben 8/8-as csavarást készítünk.
25-48. sor: felcseréljük a kétféle négyzetet: a patentmintára lustakötés, a lustakötésre dupla patentminta kerül. A csavarást a **47. sorban**, vagyis a felső szakasz 23. sorában készítjük el. A 48. sor után az 1. sortól ismétlünk.

Próbáld ki!

Kezdjünk **34 szemmel**: 32 mintaszem + 2 szélszem. Kössük meg a teljes, 48 soros mintaegységet. A széles csavaráshoz használjunk segédtűt, és ne húzzuk túl szorosra a szálat. Méretezés előtt a próbadarabot a fonal kezelési útmutatója szerint mossuk és szárítsuk.